



AXIALE KANAALVENTILATOREN TGT - ventilatoren met verstelbare schoepen

TGT/4-900-9-ST-50Hz



Serie buisventilatoren met aerodynamische verstelbare schoepen. Alle modellen hebben losse uit hoogwaardig aluminium gegoten schoepen die zijn vastgezet in een waaiernaaf van gestanst plaatstaal. Alle modellen zijn zowel verkrijgbaar in korte als in lange (L) behuizing (m.u.v. 500 model).

Geschikt voor horizontale of verticale montage. Alle modellen zijn verkrijgbaar met een korte en lange (L) behuizing. Lange versie met externe aansluitdoos buiten de luchtstroom.

Motoren

Afhankelijk van het model:

- met 3-fasige motoren met 2, 4, 6 of 8 polen.
- met 3-fasige motoren met twee snelheden 2/4, 4/8 of 6/12 polen.


Alle motoren zijn IP55, Klasse F isolatie.

Spanning:

- 3-fasig 230/400V-50Hz tot 3kW.
- 3-fasige 400V-50Hz, voor motoren met een hoger vermogen en motoren met twee snelheden

(Zie Technische gegevens)

+ Attributen

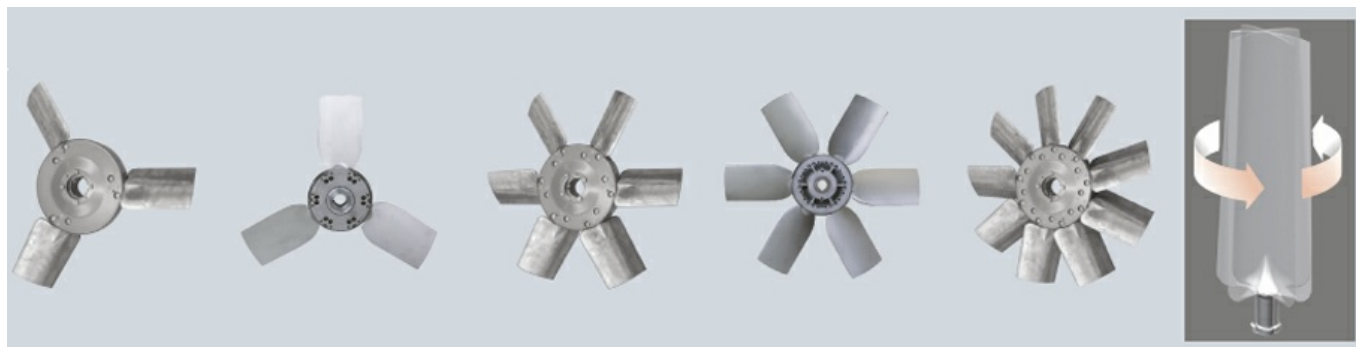

Zeer veelzijdig assortiment dankzij het uiteenlopende aantal beschikbare bladen en verstelbare schoepoeken



Beschermd tegen corrosie
Behuizingen van gerold



Motorsteun
Vervaardigd van elektrogeplast plaatstaal.



Aerodynamische motorhouder




Dynamisch uitgebalanceerde waaier

plaatstaal met een
corrosiebestendige
thermisch verzinkte
coating.

Modellen van 400 tot 800. Aerodynamisch design van
de ophangbeugel om de
luchtstroom te
optimaliseren. Modellen
900 tot 1250.

Dynamisch
uitgebalanceerde waaier,
overeenkomstig de ISO
1940 richtlijn.

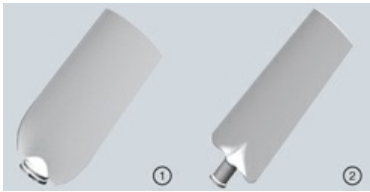

**Ontwerp met grote bladen: hogere
rendement**

Grote bladen om een uiterst efficiënt
luchtstroomvermogen te waarborgen.
Configuratie 1: 400 tot 630 modellen.
Configuratie 2: 710 tot 1250 modellen.



Aansluitdoos

Externe aansluitdoos,
buiten de luchtstroom
(lange behuizing
standaard versie).

+ TECHNISCHE GEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

"

+ AFMETINGEN

Unfortunately an error occurred.

11

+ CURVES

