



# AXIALE BOXVENTILATOREN CGT Serie

CGT/4/6-1250-9-ST-50Hz



Assortiment boxventilatoren met aerodynamische verstelbare schoephoek. Het ventilatorhuis is vervaardigd uit zwaar verzinkt plaatstaal en voorzien van 25 mm dikke vlamvertragende (M0 type) en geluiddempende melamine. Alle modellen hebben aluminium gegoten schoepen, die zijn vastgezet in een waaiermaat van gestanst plaatstaal.

#### Motoren

Afhankelijk van het model:

- met 3-fasige motoren met 4 of 6 polen.
- met 3-fasige motoren met twee snelheden
- 4/8 of 6/12 polen.

Alle motoren zijn IP55, Klasse F isolatie.

#### Spanning

- 3-fasig 230/400 V - 50 Hz of 400 V - 50 Hz
- 3-fasige 400V - 50Hz, voor motoren met een hoger vermogen en motoren met twee snelheden (zie Technische gegevens)


#### Extra informatie

Standaard lucht richting: (A) motor / waaier.

#### Op aanvraag

- Luchtrichting: (B) waaier / motor.
- 1-fasige motoren 230-50Hz tot max. 2,2 kW
- Motoren met PTC (Positieve Temperatuur Coëfficiënt).

#### + attributen

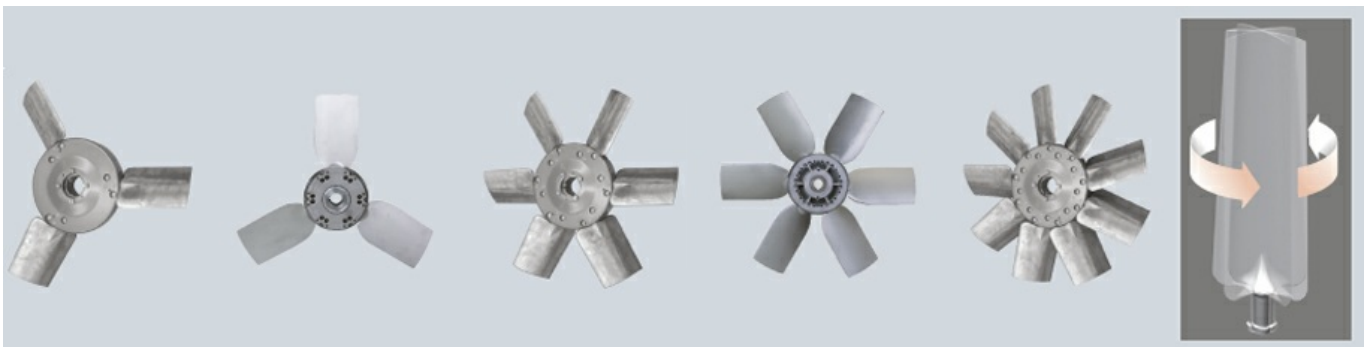

**Zeer veel beschikbare bladen en verstelbare schoephoeken**  
Waaiers met 3, 6 of 9 bladen met verstelbare schoephoeken, voor een optimale selectie.



**Beschermd tegen corrosie**

Behuizingen van verzinkt plaatstaal. Bij dit ontwerp kunnen de zijpanelen van de behuizing verwijderd worden




**Eenvoudige montage**

Robuuste voetsteunen vergemakkelijken de montage (Modellen van 900 tot 1250)



**Dynamisch uitgebalanceerde waaier.**

Overeenkomstig ISO 1940 standaard, voor trillingsvrije werking

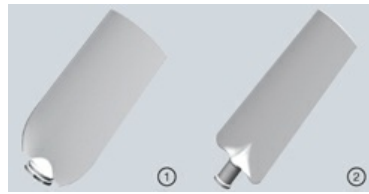

**Brede vormgeving van schoepen: hogere druk**

Bredere schoepen voor de meest efficiënte luchtstroom.  
Constructie 1: modellen van 400 tot 630  
Constructie 2: modellen van 710 tot 1250

**+ TECHNISCHE GEGEVENS**

Unfortunately an error occurred.

"

## **+ AFMETINGEN**

Unfortunately an error occurred.

11

## + CURVES

