



GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOREN CHAT Serie

CHAT/6-710 *230/400V 50*
VE



Box ventilatoren met centrifugaal waaier. De waaier heeft voorover gebogen schoepen. De behuizing is vervaardigd van een robuust verzinkt frame. De panelen zijn bekleed met 25 mm dikke brandwerende geluidsisolatie (M0). Alle modellen hebben F400 120 motoren die zijn goedgekeurd om continu (S1) en in noodsituaties (S2) te functioneren. Verkrijgbaar met 1- of 3-fasige motoren met 4, 6 of 4/8 polen.


Motoren

Alle motoren zijn IP55, isolatieklasse H.

Spanning:

- 3-fasig 230/400V-50Hz (1 toerental).
- 3-fasig 400-50Hz (2 toerentallen).

+ attributen

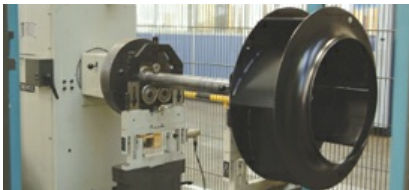

Waaier met achterover gebogen schoepen
Om vuil- of vetophoping te voorkomen (ISO 1940 standaard).




Goedgekeurde motor S1 en S2
F400 120 motoren goedgekeurd voor continu bedrijf (S1) en in noodsituaties (S2).



Condensafvoer



Eenvoudig te installeren
Alle ventilatoren zijn voorzien van een star frame met hijsogen.



Laag geluidniveau
Panelen van verzinkt plaatstaal, bekleed met brandwerende geluidsisolatie (M0).



Trillingsdempers mounts



Robuust
Solide aluminium hoekstukken.

+ GELUIDSGEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

"

+ TECHNISCHE GEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

"

+ AFMETINGEN

Unfortunately an error occurred.

11

+ CURVES

